
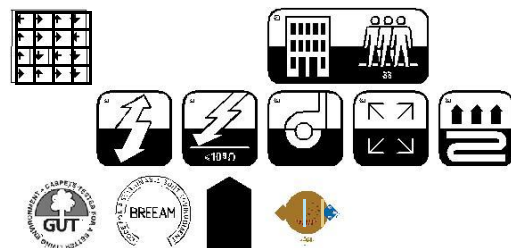


Textilní podlahové krytiny Desso - čtverce

Desert AirMaster® EcoBase™

Specifikace podle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424		Všíváný 1/10 "					
Vzhled	ISO 2424		Smyčkový					
Způsob barvení			Celoprobarvené vlákno					
Rozměry	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)					
Primární podklad	ISO 2424		Polyesterová plst					
Sekundární podklad	ISO 2424		Desso EcoBase® * - obsahuje nejméně 70% C2C jednoznačně určené recyklovatelné složky					
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424		BCF Polyamide 6 and ECONYL® (ECONYL® vyrobeno z 100% obnovitelné složky) **					
Celková výška	ISO 1765	mm	6.5	inch	0.3			
Výška vlasu	ISO 1766	mm	3.0	inch	0.12			
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m ²	4150	oz/yd ²	122.5			
Počet vpichů	ISO 2424	g/m ²	685	oz/yd ²	20.2			
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m ²	425	oz/yd ²	12.5			
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm ³	0.142	lb/in ³	0.0051			
Počet vpichů	ISO 1763	/dm ²	1580	/yd ²	132104			
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹					
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm						
Zátěžová třída	EN 1307		33 Komerční – vysoká zátěž					
Třída pohodlí	EN 1307		LC 2					
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2					
Útlum kročejového hluku ΔLw	ISO 10140	dB	23					
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			αs	0.00	0.01	0.04	0.13	0.26
Snížení hluku	ISO 354	αw	0.15					
Termální odpor	ISO 8302	m ² .K/W	0.072					
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl - s1					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		3FFE495F					

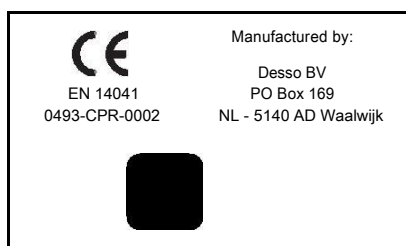

* DESO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované prostředky: všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.0. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.desso.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% obnovitelného obsahu. Celkový poměr obnovitelného obsahu se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.desso.com.

Desso výrobky musí být instalovány v souladu s instrukcemi Desso pro instalaci a v souladu s uznávanými standardy.

Efektivní, pravidelné čištění a údržba jsou důležité pro udržení požadovaného vzhledu. Výrobky Desso by měly být používány pouze jako podlahová krytina.

Poznámka: Desso si rezervuje právo upravovat tuto specifikaci bez předchozího upozornění. K získání nejnovějších verzí technických listů, navštivte stránku www.desso.com

EN-20170804

